



À BASSE INTENSITÉ

SOLAR STANDARD SYSTÈME DE BALISAGE POUR AÉRODROMES




SOLAR STANDARD
SYSTÈME DE BALISAGE
À BASSE INTENSITÉ
POUR AÉRODROMES



Le système de balisage solaire Solar Standard de S4GA fournit un balisage permanent à basse intensité pour une large variété d'aérodromes et de scénarios opérationnels. Fonctionnant de manière indépendante du réseau électrique, le système est adapté aux opérations saisonnières, occasionnelles et d'urgence.

Solar Standard est principalement utilisé dans des aéroports non commerciaux et à faible trafic, où un balisage de piste conforme aux normes aéronautiques est requis.

	SIMPLE
	FIABLE
	CONFORME

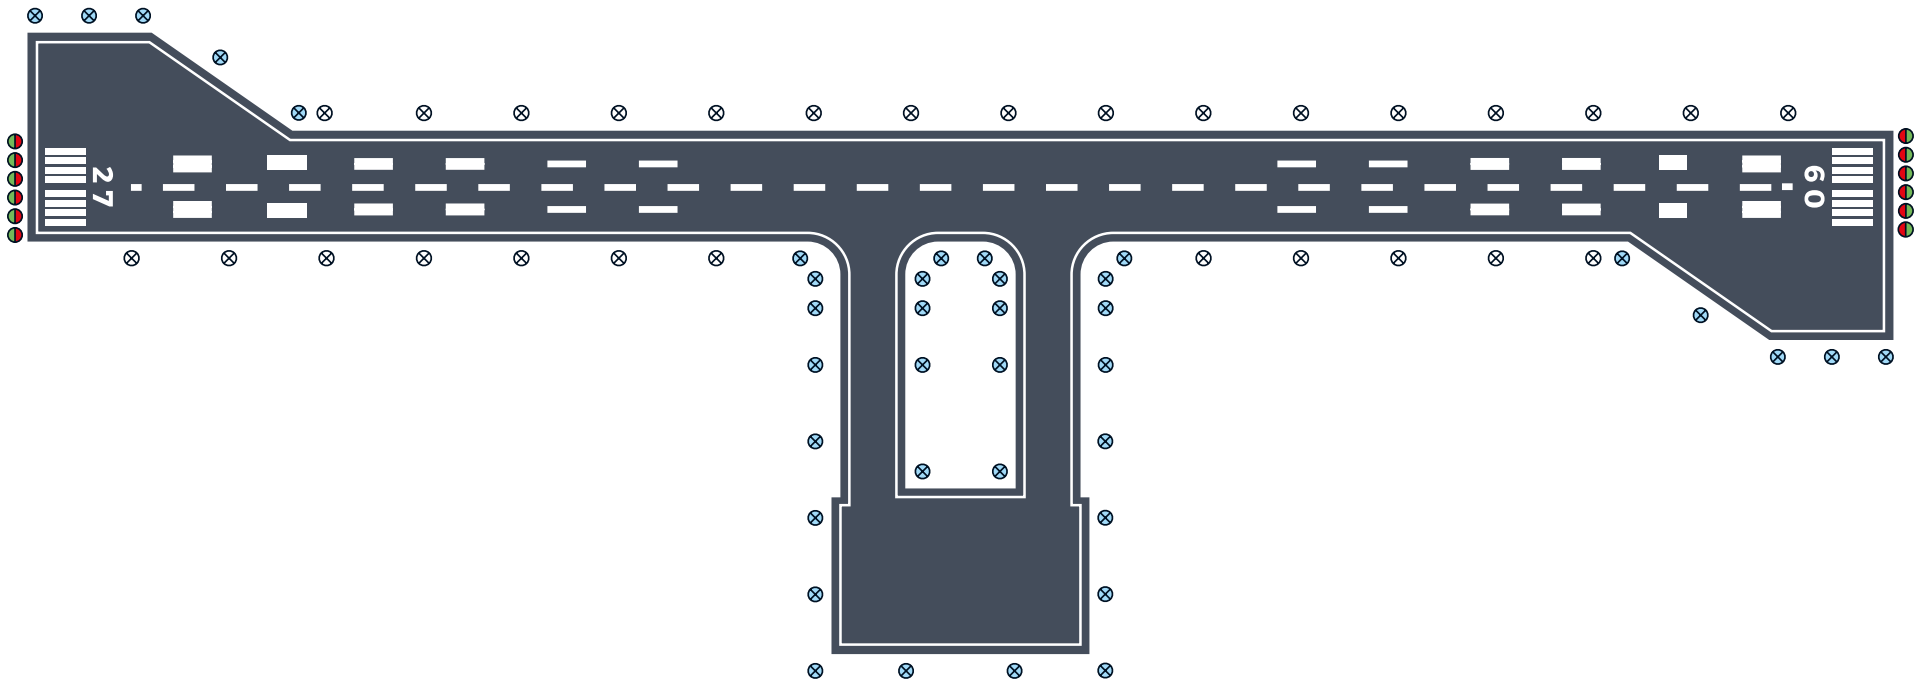

FEU SOLAIRE D'AÉRODROME SP-301SL

HAUTE AUTONOMIE
Plus de 40 heures avec une seule charge
Système à double batterie

CHARGE SOLAIRE RAPIDE
Panneau solaire de 6 W intégré

OPTIQUE LED
Optique LED conforme aux normes de l'OACI

COMMANDE RADIO À DISTANCE
En option

DURÉE DE VIE DE 15 ANS
Résistant à l'eau et à la poussière
Résistant aux UV

TESTÉ ET CERTIFIÉ
Conforme aux réglementations de l'aviation civile et militaire

Les feux solaires à faible intensité SP-301SL de S4GA sont conçus pour une utilisation temporaire ou permanente sur des aérodromes de tous types et de toutes tailles. Ils sont conçus pour fonctionner de manière fiable dans une large plage de conditions climatiques et ne nécessitent pas de connexion à l'infrastructure électrique.


FEU SOLAIRE DE BORD DE PISTE SP-301SL Blanc omnidirectionnel Intensité lumineuse de 80 cd 40 h d'autonomie (30 % d'intensité) Du crépuscule à l'aube Compatible avec les NVG Alimentation solaire Commande radio	FEU DE SEUIL ET D'EXTRÉMITÉ DE PISTE SP-301SL Rouge/vert bidirectionnel Intensité lumineuse de 50 (rouge) / 180 (vert) cd 130 h d'autonomie (30 % d'intensité) Du crépuscule à l'aube Compatible avec les NVG Alimentation solaire Commande radio	FEU SOLAIRE POUR DE VOIE DE CIRCULATION SP-301S Blanc omnidirectionnel Intensité lumineuse de 2 cd 300 h d'autonomie (30 % d'intensité) Du crépuscule à l'aube Compatible avec les NVG Alimentation solaire Commande radio	MARQUEUR RÉTRORÉFLÉCHISSANT DE VOIE DE CIRCULATION Résistant aux intempéries Résistant au souffle des réacteurs Frangible Sans entretien	CONTRÔLEUR PORTATIF UR-101 Regroupement de feux : jusqu'à 5 groupes Réglage de l'intensité lumineuse sur 3 niveaux Configuration du mode de fonctionnement (visible / NVG / du crépuscule à l'aube)	RÉSEAU MAILLÉ SANS FIL - Portée opérationnelle : > 10 km (avec répéteur) - Fréquence de fonctionnement : 868 MHz (en option : 2,4 GHz, 915 MHz)
---	--	---	---	--	--

POURQUOI S4GA EST-IL MEILLEUR ?

FEU SOLAIRE D'AÉRODROME S4GA



AUTRE FEU SOLAIRE



HAUTE VISIBILITÉ

Visibilité sur plus de 10 km confirmée
Compatible avec les lunettes de vision nocturne



FAIBLE VISIBILITÉ

Peu visible de loin
10 fois moins de lumière



GRANDE AUTONOMIE

Plus de 40 heures de fonctionnement sur une seule charge
Batterie haute capacité



FAIBLE AUTONOMIE

Batterie 3 fois plus petite
Temps de fonctionnement court



CHARGE SOLAIRE RAPIDE

Panneau solaire 6 W
Inclinaison optimale
Technologie de charge rapide



CHARGE SOLAIRE LENTE

Panneau solaire 2,5 fois plus petit
Pas d'inclinaison



TESTÉ ET CERTIFIÉ

Conforme aux normes de l'OACI, de la FAA,
de l'EASA et de la CASA
Conforme aux exigences militaires



NON CONFORME

Non conforme à l'OACI
Non conforme aux exigences applicables au balisage
de piste



CONÇU POUR LES AÉROPORTS

Certifié pour une utilisation comme feu de balisage
de piste



CONÇU POUR LE SECTEUR MARITIME

Non adapté à une utilisation aéroportuaire

