
S4GA

À BASSE INTENSITÉ

SOLAR STANDARD
SYSTÈME DE BALISAGE POUR AÉRODROMES

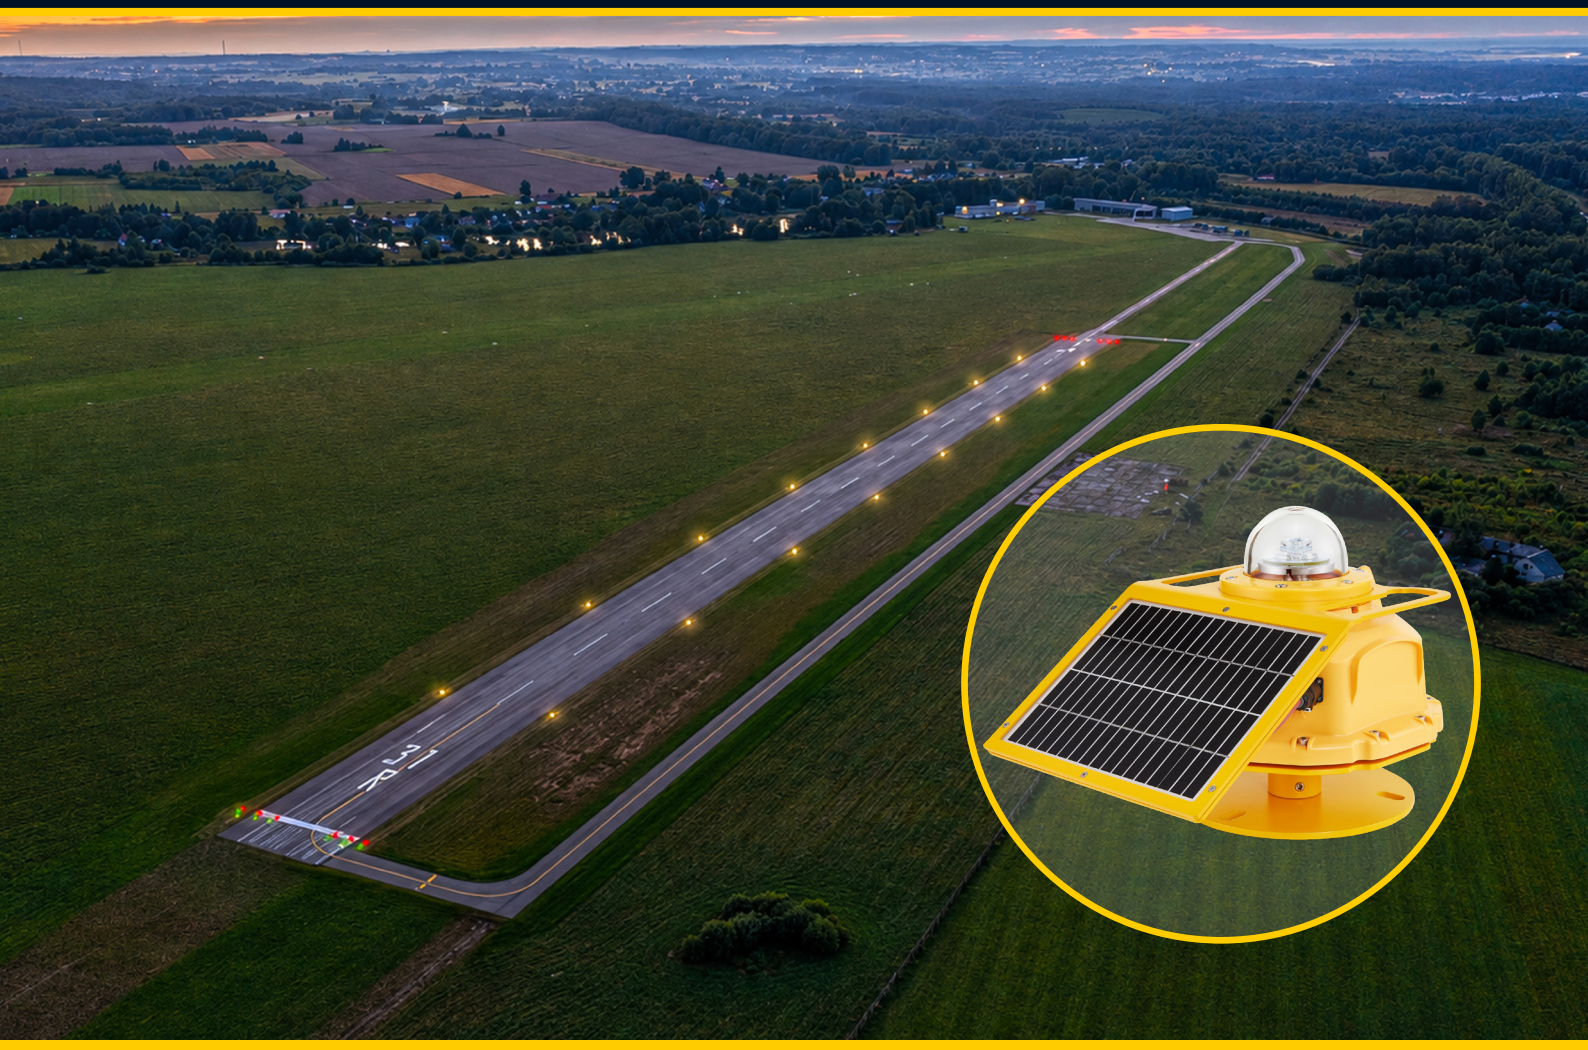

SOLAR STANDARD

SYSTÈME DE BALISAGE À BASSE INTENSITÉ POUR AÉRODROMES




Le système de balisage solaire Solar Standard de S4GA fournit un balisage permanent à basse intensité pour une large variété d'aérodromes et de scénarios opérationnels. Fonctionnant de manière indépendante du réseau électrique, le système est adapté aux opérations saisonnières, occasionnelles et d'urgence.

Solar Standard est principalement utilisé dans des aéroports non commerciaux et à faible trafic, où un balisage de piste conforme aux normes aéronautiques est requis.

SIMPLE

FIABLE

CONFORME

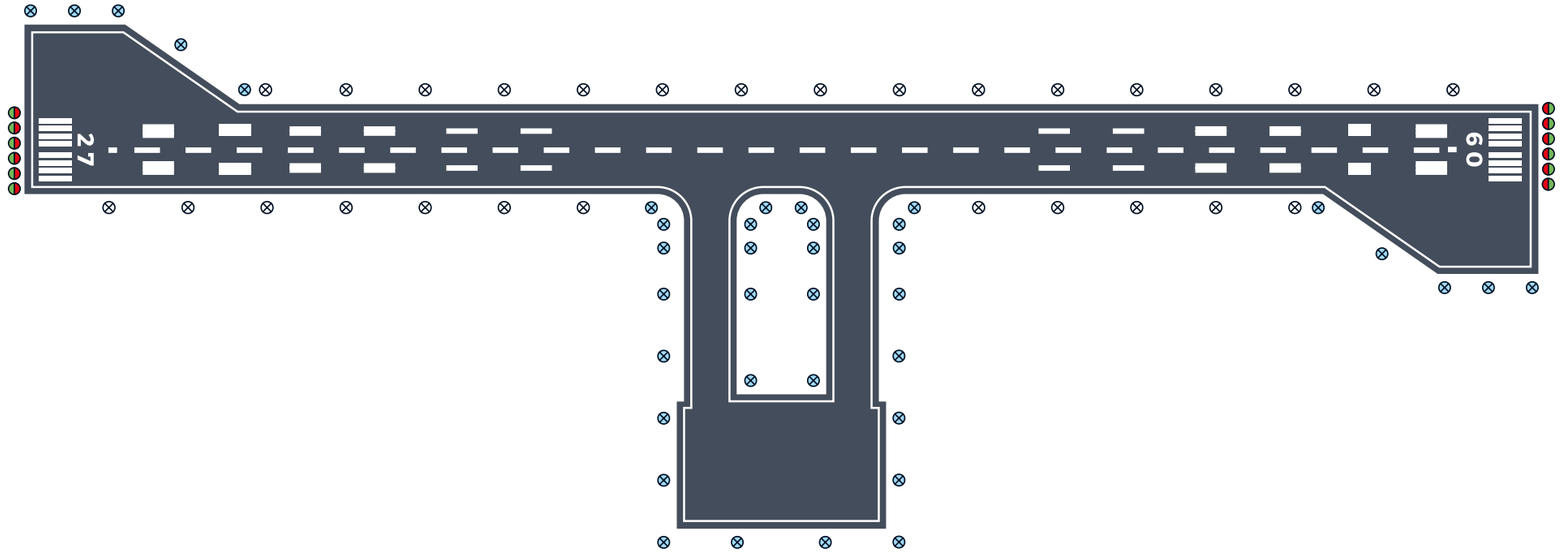

FEU SOLAIRE D'AÉRODROME SP-301SL



HAUTE AUTONOMIE
Plus de 40 heures avec une seule charge
Système à double batterie

CHARGE SOLAIRE RAPIDE
Panneau solaire de 6 W intégré

OPTIQUE LED
Optique LED conforme aux normes de l'OACI

COMMANDE RADIO À DISTANCE
En option

DURÉE DE VIE DE 15 ANS
Résistant à l'eau et à la poussière
Résistant aux UV

TESTÉ ET CERTIFIÉ
Conforme aux réglementations de l'aviation civile et militaire

Les feux solaires à faible intensité SP-301SL de S4GA sont conçus pour une utilisation temporaire ou permanente sur des aérodromes de tous types et de toutes tailles. Ils sont conçus pour fonctionner de manière fiable dans une large plage de conditions climatiques et ne nécessitent pas de connexion à l'infrastructure électrique.



FEU SOLAIRE DE BORD DE PISTE SP-301SL

Blanc omnidirectionnel
Intensité lumineuse de 80 cd
40 h d'autonomie (30 % d'intensité)
Du crépuscule à l'aube
Compatible avec les NVG
Alimentation solaire
Commande radio



FEU DE SEUIL ET D'EXTRÉMITÉ DE PISTE SP-301SL

Rouge/vert bidirectionnel
Intensité lumineuse de 50 (rouge) / 180 (vert) cd
130 h d'autonomie (30 % d'intensité)
Du crépuscule à l'aube
Compatible avec les NVG
Alimentation solaire
Commande radio



FEU SOLAIRE POUR DE VOIE DE CIRCULATION SP-301S

Blanc omnidirectionnel
Intensité lumineuse de 2 cd
300 h d'autonomie (30 % d'intensité)
Du crépuscule à l'aube
Compatible avec les NVG
Alimentation solaire
Commande radio



MARQUEUR RÉTRORÉFLÉCHISSANT DE VOIE DE CIRCULATION

Résistant aux intempéries
Résistant au souffle des réacteurs
Frangible
Sans entretien




CONTRÔLEUR PORTATIF UR-101

Regroupement de feux : jusqu'à 5 groupes
Réglage de l'intensité lumineuse sur 3 niveaux
Configuration du mode de fonctionnement (visible / NVG / du crépuscule à l'aube)

RÉSEAU MAILLÉ SANS FIL

- Portée opérationnelle : > 10 km (avec répéteur)
- Fréquence de fonctionnement : 868 MHz (en option : 2,4 GHz, 915 MHz)

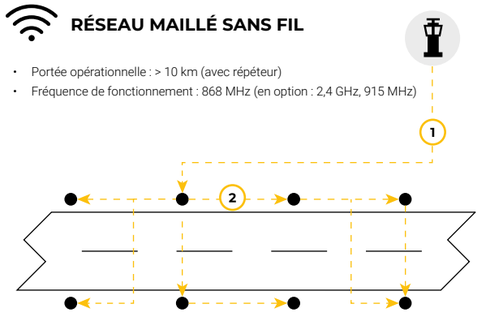

ÉPROUVÉ. FIABLE. DÉPLOYÉ. PARTOUT DANS LE MONDE.


Utilisé par l'OTAN et les forces aériennes alliées, dont l'USAF et la Bundeswehr — et choisi par des clients dans plus de 70 pays pour un balisage lumineux de piste rapide et fiable.



250+
Applications

10+
Ans

70+
Países

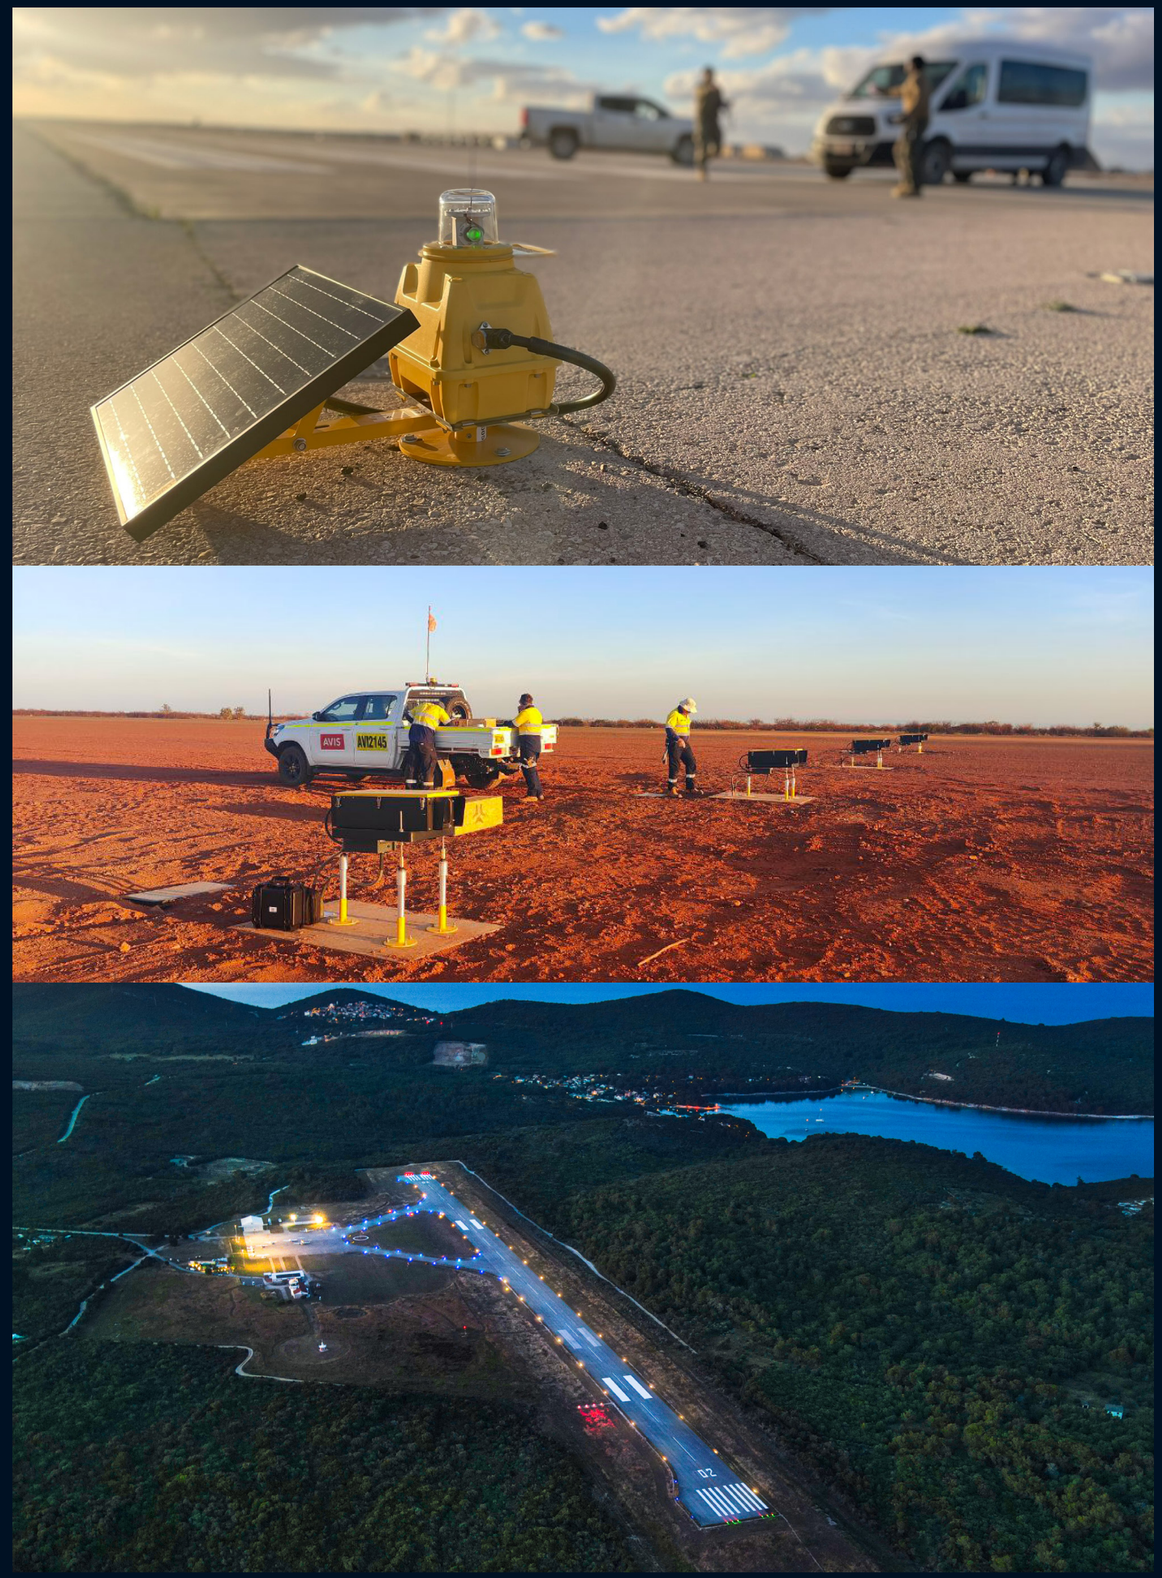

S4GA

S4GA Sp. z o. o.
26-600 Biznesowa 4
Radom, Pologne

www.solutions4ga.com
+48 22 307 10 01 | office@solutions4ga.com

LE BALISAGE DE PISTE LE PLUS SÛR AU MONDE